


<b>SECURITON</b> © Copyright by Securiton	<b>СВО 5-SEC</b>					1/1
<b>Соединительная коробка СВО 5-SEC</b>	Редакция	Дата	Инд.	Изм.-№	Обозначение	Разрешено
	Первичная					
	последняя					
	текущая					Раздел TES

### Соединительная коробка СВО 5-SEC

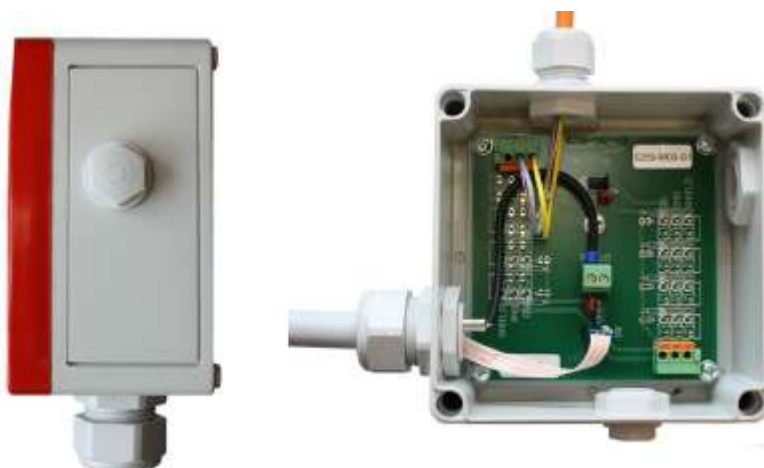

Соединительный блок для одного или двух температурных сенсорных кабелей SEC15, включая универсальный соединительный модуль UCM.

Если не представляется возможным подключить сенсорный кабель напрямую к блоку управления датчиками SCU800, соединительный кабель CC15 может соединить блок управления датчиками и сенсорный кабель через соединительную коробку.

В коробке соединительный кабель и сенсорный кабель подключены друг к другу при помощи соединительного модуля UCM.

Если короткие линии передачи соединены, универсальный соединительный модуль может активировать адаптацию резисторов.

#### Техническая информация:

Корпус: Поликарбонат, армированный стекловолокном	Степень защиты: IP 66 / EN 60529
Устойчивость к воздействию: IK 08 согласно DIN 5012 / VDE 0470 часть 100 Характеристики горения: согласно UL: 5VA соотв. UL 50 / UL 746C согласно UL: V-2 в соотв. UL 94 согласно VDE: 960 ° C в соотв. VDE 0471 / EN 60695 Размеры: Д x Ш x В: 130 x 130 x 75 мм с болтами: Д x Ш x В: 195 x 185 x 75 мм	Крепление: Отдельные винтовые каналы снаружи корпуса.  Состояние: Без галогенов Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
Рабочая температура: -35 ° C ... +60 ° C (краткосрочно до +80 ° C)	Информация для заказа: Соединительная коробка СВО 5-SEC Код товара: G00300

Возможны изменения без предварительного уведомления!

Официальное представительство на территории РФ:

ЗАО "СЕКУРИТОН РУС"

Сайт: [www.securiton.ru](http://www.securiton.ru)

Почта: [securiton@securiton.ru](mailto:securiton@securiton.ru)

Тел.: (495)932-76-26

Факс: (495)932-76-25