


SECURITON © Copyright by Securiton	СВО 5-ESD					1/1
Соединительная коробка СВО 5-ESD	Редакция	Дата	Инд.	Изм.-№	Обозначение	Разрешено
	Первичная					
	последняя					
	текущая					Раздел TES

Соединительная коробка СВО 5-ESD

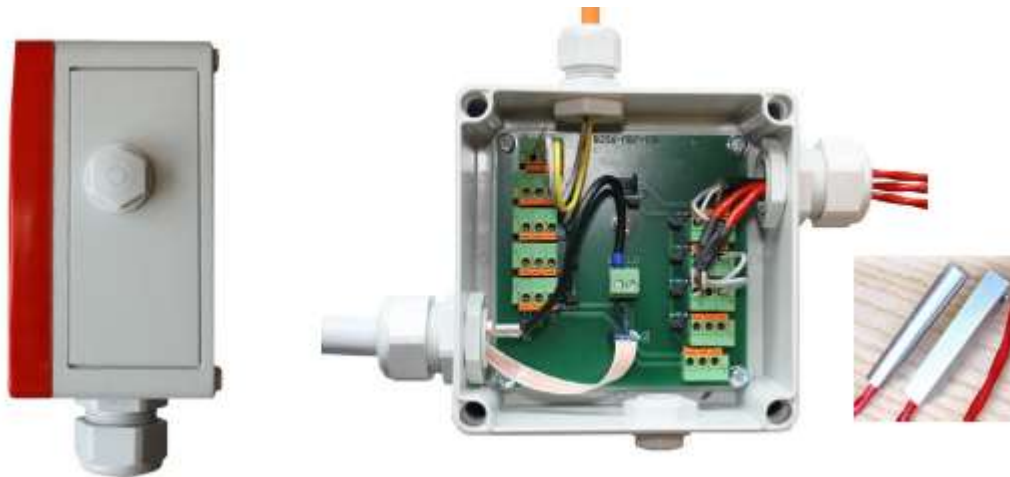

Соединительный блок для подключения до восьми внешних ESD датчиков или четырех одиночных датчиков и одного LIST кабеля SEC15.

Внешние датчики типа ESD-A5-fL-II могут соединяться с шиной сенсорного кабеля SEC15 при помощи соединительной коробки СВО5-ESD.

На одну шину можно подключить до восьми одиночных датчиков или до четырех датчиков и сенсорный кабель.

Каждое соединение имеет адаптационное сопротивление. При необходимости, можно активировать данную функцию, например для резисторов с короткой адаптацией.

Техническая информация:

Корпус: Поликарбонат, армированный стекловолокном	Степень защиты IP 66 / EN 60529
Устойчивость к воздействию: IK 08 согласно DIN 5012 / VDE 0470 часть 100 Характеристики горения: согласно UL: 5VA соотв. UL 50 / UL 746C согласно UL: V-2 в соотв. UL 94 согласно VDE: 960 ° C в соотв. VDE 0471 / EN 60695 Размеры : Д x Ш x В: 130 x 130 x 75 мм с болтами: Д x Ш x В: 195 x 185 x 75 мм	Крепление: Отдельные винтовые каналы снаружи корпуса. Состояние: Без галогенов Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
Рабочая температура: -35 ° C ... +60 ° C (краткосрочно до +80 ° C)	Информация для заказа: Соединительная коробка СВО 5-ESD Код товара: G00304

Возможны изменения без предварительного уведомления!

Официальное представительство на территории РФ:

ЗАО "СЕКУРИТОН РУС"

Сайт: www.securiton.ru

Почта: securiton@securiton.ru

Тел.: (495)932-76-26

Факс: (495)932-76-25