

SecuriFire / SecuriSafe ЕНВ 701

Пустой корпус с непрозрачной крышкой

Пустой корпус с непрозрачной крышкой ЕНВ 701 предназначен для приемно-контрольной панели системы пожарной сигнализации SecuriFire или приемно-контрольной панели охранной системы SecuriSafe. Может использоваться в качестве распределительной коробки, монтажной коробки и т.п.



Рис. 1. Пустой корпус ЕНВ 701

Монтаж / Установка

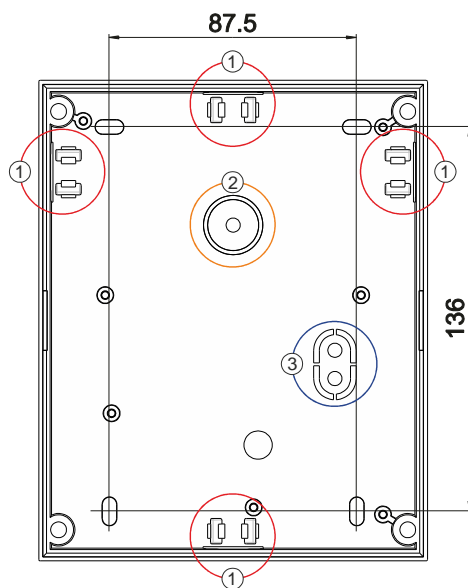


Рис. 2. Схема сверления места пролома отверстий

Поз.	Описание	Примечания
1	Прокладка кабеля	Отверстие проламывается
2	Прокладка кабеля	Отверстие просверливается
3	Отрывной контакт	Прикручивается к стенке



Отрывной контакт необходим только для системы охранной сигнализации.

Непрозрачная крышка крепится с помощью винтов. В комплект поставки входит уплотняющий адгезив для закрытия винта вверху справа, после чего применяют накладки.

Чертеж с размерами

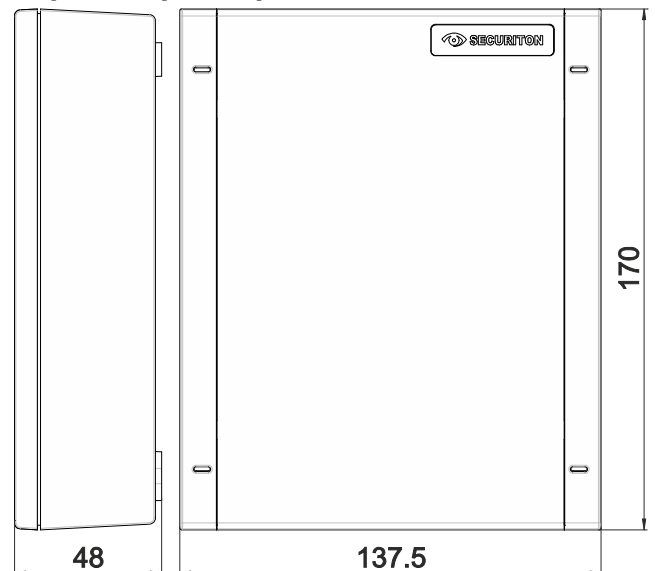


Рис. 3. Чертеж с размерами

Артикулы / запасные детали

Краткое описание	Артикул
Пустой корпус с непрозрачной крышкой ЕНВ 701	12-4400038-01-01

Техническая характеристика

Пустой корпус с непрозрачной крышкой	ЕНВ 701	
Класс защиты в соответствии с IEC 529 / EN 60529 (1991)	42	IP
Условия окружающей среды в соответствии с IEC 721-3-3 / EN 60721-3-3 (1995)	3К5 / 3Z1	класс
Размеры (Ш x В x Г)	137,5 x 170 x 45	мм
Цвет	Темно-серый 7016	RAL
Материал	АБС-пластик, UL 94-V0	
Вес	310	г